

Inhalt

1. Gerätegrundausrüstung
 2. Einbautürlautsprecher 2+n / Haustelefon Atelier 40
 3. Installation von Anlagen mit 1 – 4 Telefonen
 4. Installation von Anlagen mit mehr als 20 Telefonen
-

Einbautürlautsprecher 2+n


FET.0040-00

Einbaumaße :

Maximal - Abmessung 210 x 110 x 37 mm

Minimal - Abmessung 113 x 60 x 37 mm
(L x B x H)

- Versorgung durch Klingeltrafo, kein aufwendiges Netzteil erforderlich
- 4 Telefone und Klingeltaster können direkt und ohne weiteres Zubehör angeschlossen werden
- Anschluß für handelsübliche 8 - 12V Türöffner. Die Ansteuerung erfolgt mit der Trafospannung, die intern über ein Relais geschaltet wird.

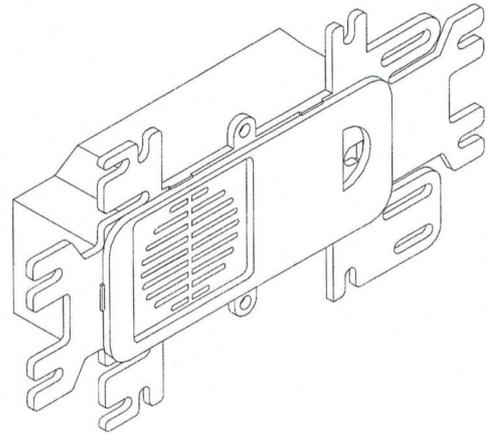
**Haustelefon Atelier 40**

FTG.0040-00 weiß

FTG.0040-10 schwarz

Maße : 230 x 63 x 55 mm (L x B x H)

- Haustelefon mit ergonomisch geformtem Handhörer
- Hervorragende Sprachqualität durch Einsatz moderner Elektronik und hochwertiger Elektretmikrofone
- Große Türöffnertaste
- Mithörgesperrt
- Elektronischer Ruftongenerator
- Ruftonunterscheidung von Tür- und Etagenruf
- zuverlässiger Magnetschalter als Ersatz für mechanischen Hakenumschalter

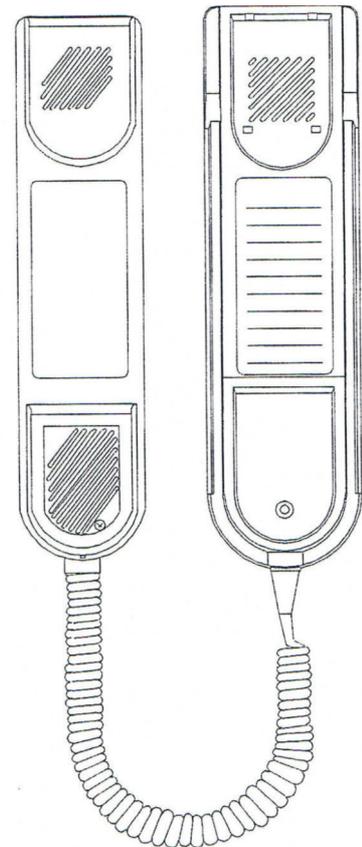


Installation von Anlagen mit mehr als 20 Telefonen

Anforderung: 2 gemeinsame Leitungen für alle Telefone
 1 Rufleitung je Telefon
 zweiadrige Verbindung zum Etagenruftaster

Gerätebedarf: Haustelefon Atelier 40 FTG.0040-00/10
 Einbautürlautsprecher FET.0040-00
 Klingeltransformator 8V/2A FNG.0050-00
 Klingelerweiterung für 20 Telefone FEP.0200-00

Rangierung:

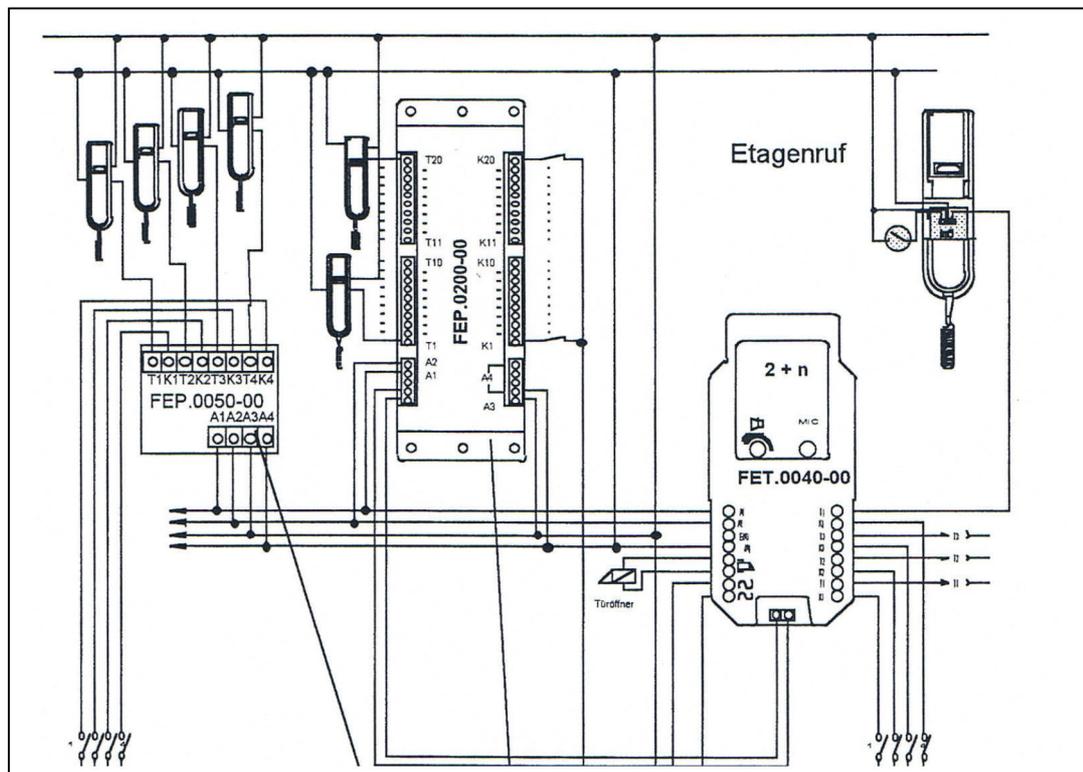

Klingelastenerweiterungen

für 4 Telefone
 für 20 Telefone

Klingeltransformator

4 Telefone können
 direkt am FET ange-
 schlossen werden

Achtung:

Die A3 Leitung des FET.0040-00 darf nicht mit dem A3 Anschluß der FEP.0200-00 verbunden werden