



Anschlüsse

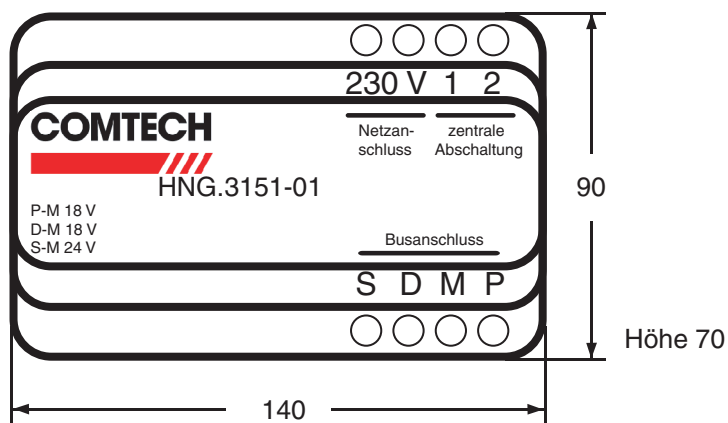

Anlagen mit mehreren Netzgeräten

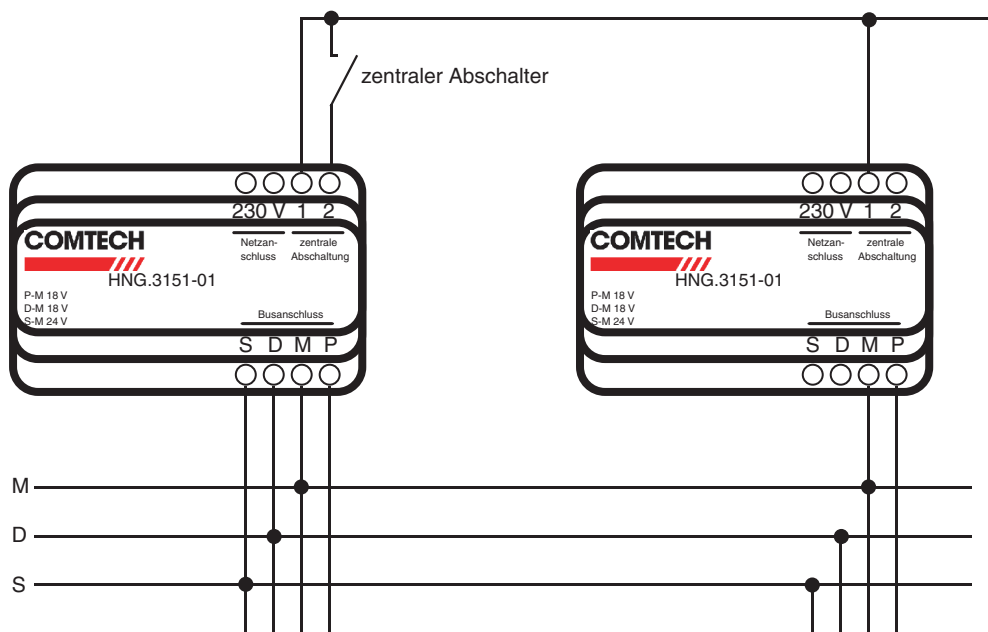

D und S nur an einem Netzteil auflegen !

- für den Einbau in Verteilerkästen
- Hutschienenmontage
- Schutzart IP 20
- Schutzisolierung
- Eingangsspannung 220 - 240 V
50-60 Hz AC
- thermische Primärsicherung - schaltet bei 100° C
- Ausgangsspannungen
P - M = 18 V
D - M = 18 V
S - M = 24 V
- Ausgangsstrom
1,5 A Dauerlast
2 A kurzzeitig
(ca. 15 Minuten)
- Leistungsaufnahme 67 VA
- Sicherung, elektronische Sicherung, bei Kurzschluß fließen für ca. 30 Sek. 5,6 A. Nach Entfernen der Überlastung schaltet sich das Netzteil selbsttätig neu ein.
- Abmessungen
Länge 140 mm
Breite 90 mm
Höhe 70 mm
- Gewicht 1 kg

Netzteil für Comtech Bus-Anlagen
HNG.3151-01

